



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

10 év garancia!

**AHA - típusú
ELZÁRÓ
GÖMBCSAP**

Gyártó/forgalmazó:

STROHM MOFÉM Zrt.

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldsám: + 36 (80) 474 -574

Internet: www.mofem.hu

**A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.**

A gyártmány típusa és neve: AHA típusú Elzáró gömbcsap.

Alkalmazható: vízvezetéki, fűtési, ipari rendszerekben elzáró szerelvénynek.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak


A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer használatát.
- ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószer
- ❖ Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- ❖ Próbálja meg olyan mosó- és tisztítószer használni, amely nem károsítja a környezetet.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenthető.

Műszaki paraméterek:

- maximális nyomás: 1,6 MPa (16 bar)
- maximális vízhőmérséklet: 65 °C

Beépítési méretek: (Belső-Külső menetes)

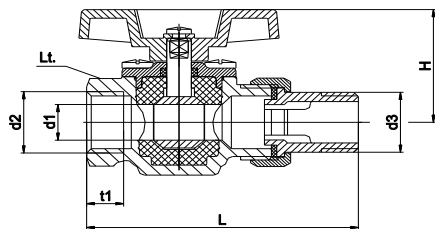


Névleges méret.			Jellemző méret			
d1	d2	d3	L	H	t1	Lt.
mm	MSZ EN ISO 228-1	MSZ EN ISO 228-1				
12.5	G 1/2	G 1/2	88	43	13.5	27
19	G 3/4	G 3/4	110	55	15	34
25	G 1	G 1	130	64	17.5	41

A szerelvény anyaga:

- Ház, fedél, golyó: sárgaréz (CW617N)
- Fogantyú, kar: festett alumínium (kék)
- Tömítések, „O” gyűrű: NBR, EPDM
- Csavar: rozsdamentes acél
- Kenőzsír: Szilikon zsír / OXETT T2

Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanusitvanyok

Beépítési méretek: (Belső-Belsőmenetes)

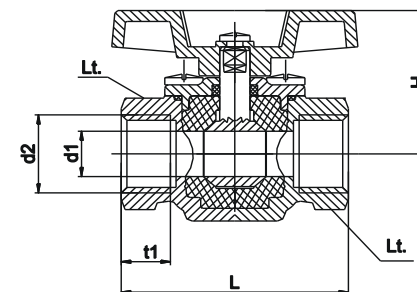

Névleges méret.		Jellemző méret			
d1	d2	L	H	t1	Lt.
mm	MSZ EN ISO 228-1				
9.5	G 1/4	50	41	11	19
9.5	G 3/8	50	41	11	22
12.5	G 1/2	60	43	13.5	27
19	G 3/4	75	55	15	34
25	G 1	90	64	17.5	41