



MULTI-BOX®

Kiemelt funkciók



Szerelőbarát kialakítás

A független állítható rögzítő fűleknek köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a **MULTI-BOX®** homlokfelületének a síkját.



Zajcsökkentő és víztétsgátló elemek

A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.




Széles beépítési mérettartomány

Az állítható fűleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.




Magyar termék nagydíj®

A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM **MULTI-BOX®** falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.

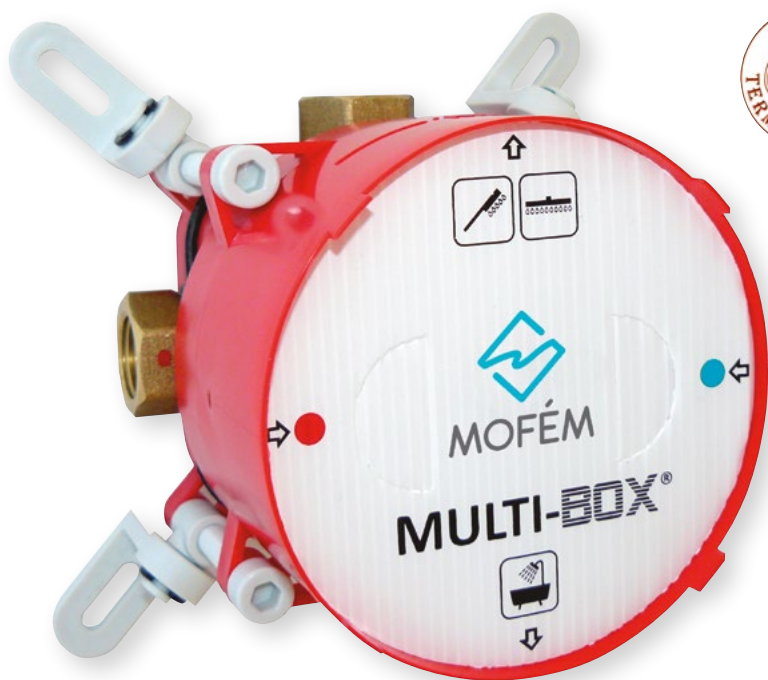

MULTI-BOX® falsik alatti elem
172-0001-00

- Állítható rögzítő fülekkel
- Utólagos finom igazítás
- Széles beépítési mérettartomány (85-112 mm)
- Párazáró koronggal
- Egyszerű szerelés
- 4 db 1/2"-os csatlakozás:
2 db bemenet+ 2 db kimenet
- 1 db záró dugóval
- Átöblítő elemmel

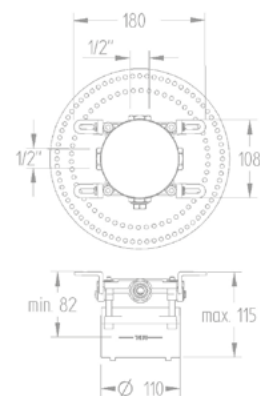

MULTI-BOX® alaptesthosszabbító
273-0148-06

- Alaptest hosszabbítás 25 mm-el
- Toldat M22x1 4db
- O gyűrű 8 db
- Csavar DIN912 4db

A süllyesztett csaptelep rendszer előnyei

- Multifunkcionalitás: Egy süllyesztett elem, melyből kialakítható akár zuhanyrendszer, kádtöltő csaptelep vagy mindez egyben.
- A süllyesztett megoldásnak köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés
- **Egyszerű használat:** Egy kezelő felületen tudjuk a csatlakoztatott egységeket szabályozni (hőfokszabályozó, vízmennyiség szabályozó, váltógomb)
- Kevesebb tisztítandó terület
- Helytakarékos megoldás: nagyobb hely a zuhanyzóban, fürdőszobában
- A homogén falfelület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának

Tudta, hogy...

a MOFÉM **MULTI-BOX®** rendszerrel a falon kívüli egységet elég csak akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert a **MULTI-BOX®** rendszert nyomás alá lehet helyezni az átöblítő elemnek köszönhetően?



Szerelőbarát megoldások



- **Független állítható önbeállító fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden fal-felülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozicionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.
- **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- **Párázáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- Az átöblítő elemnek köszönhetően a **MULTI-BOX®** beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.



ELEGANCE

Trend Plus

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-1551-10


- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyzett nélkül

Trend Plus

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül

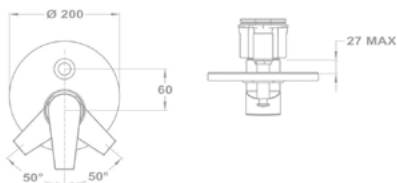

STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00


- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyzett nélkül

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül

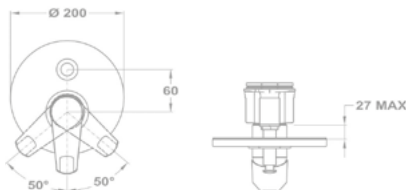

STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

170-0066-00


- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00

- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

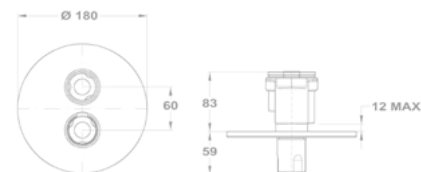

Ajánlott beépítési módok

